雨・風・雪に強いスクエアポート

愛車を大雨・強風・大雪などから守るカーポート。それぞれの環境や住まいに応じたカーポートを選んで生活をデザインして下さい。

INDEX

最適なカーポートの選び方 ……02・03

スクエアポートの特長 ……04・05

商品紹介

- スクエアポート1台用タイプ ……06・07
- スクエアポート2台用タイプ ……08・09
- ナチュレポート単棟タイプ ……10
- ナチュレポート合掌タイプ ……11
- ナチュレポート直列連棟タイプ ……12
- ナチュレポート拡張合掌タイプ ……13
- カーポートフロアーデザイン ……14
- カーポート施工上の注意 使用上の注意 ……15
- 商品保証について ……16

最適なカーポートを選ぶ

カーポートの役割を知りましょう。

1 車を雨から守ります。

雨による金属部のサビつきを防ぎ、長雨による水アカやワックスの流れ出しを抑えます。

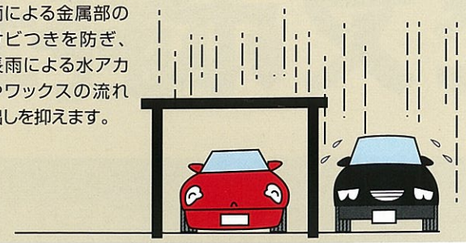

2 雨に濡れずに乗降りできます。

乗降りのときには雨にも濡れずにすみ、車内への吹き込みも少ないので、湿気がこもりにくくなります。



3 車を霜や雪から守ります。

冬場の霜対策として、霜取りの時間を短縮します。積雪強度も地域に合わせ対応できます。

4 紫外線による塗装の劣化を防ぎます。

太陽光の紫外線は車の塗装などには大敵。カーポートの屋根ふき材がしっかりとガードします。



5 車内温度の上昇を抑えます。

夏場は直射日光による車内温度の上昇を抑え、車に乗り込むときのイヤな熱気を軽減します。

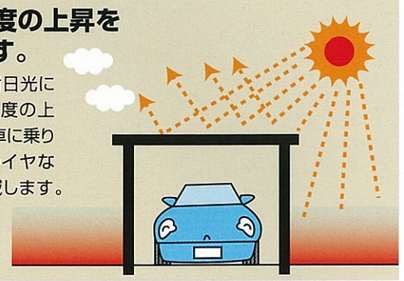

車サイズに合わせて選ぶ

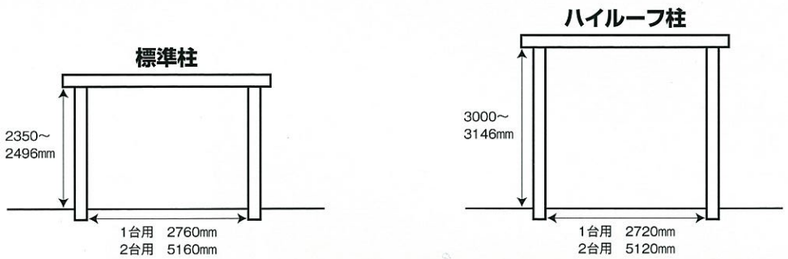

軽自動車　（単位:mm）

全長 3200　全幅 1395　全高 1400

普通車　（単位:mm）

全長 4950　全幅 1810　全高 1500

1BOX・ミニバン・RV車　（単位:mm）

全長 4500　全幅 1695　全高 1900

※上記の車寸法は標準的な車サイズです。正確な寸法は車検証にてご確認ください。

あなたの地域に合ったカーポート選びを

お住まいの地域の年最深積雪を把握して、
3つのタイプの中からお選び下さい。

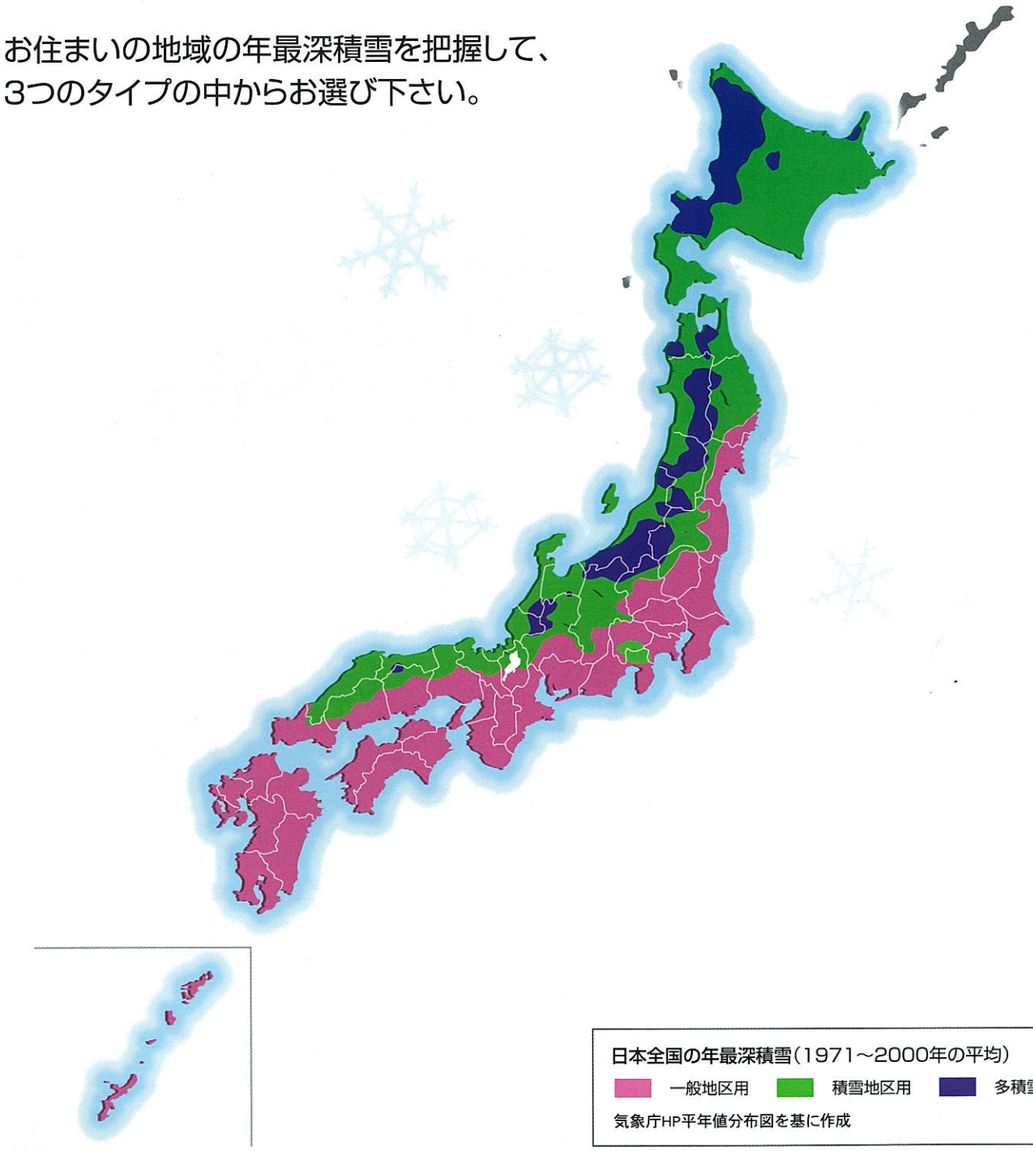

日本全国の年最深積雪（1971～2000年の平均）
一般地区用　積雪地区用　多積雪地区用
気象庁HP平年値分布図を基に作成

一般地区用

ナチュレポート
基本タイプ

ナチュレポート
合掌タイプ

積雪地区用

スクエアポート
1台用
積雪地区タイプ

スクエアポート
2台用
積雪地区タイプ

多積雪地区用

スクエアポート
1台用
多積雪地区タイプ

スクエアポート
2台用
多積雪地区タイプ

スクエアポートの特長

雨・風雪でも安心な構造で愛車を守ります。

■強風、大雪にも耐えることのできるスタンダードタイプのカーポート。厳しい自然環境でも優れた耐久性を発揮し、大切な愛車を守ります。

柱と梁　風や雪に強いカーポートを支える主要部材

■揺るぎない強度を維持するために梁・柱材には十分な厚みと口径を確保してあります。

梁

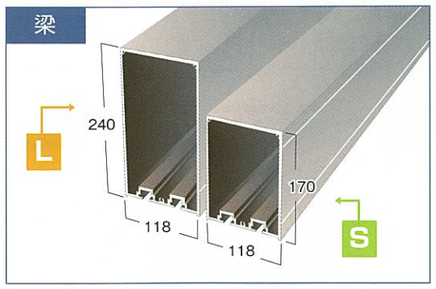

■より大きな外径設計を採用しました。しっかりと屋根を支えます。積雪量に応じて梁を選択しています。

梁タイプ		
S	スクエアポート1台用(積雪地区タイプ)	標準柱用・ハイルーフ柱用
L	スクエアポート1台用(多積雪地区タイプ)	標準柱用・ハイルーフ柱用
	スクエアポート２台用(積雪地区タイプ)	標準柱用・ハイルーフ柱用
	スクエアポート２台用(多積雪地区タイプ)	標準柱用・ハイルーフ柱用

柱

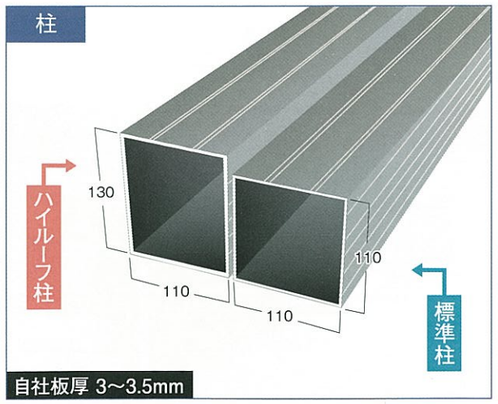

■より高強度となるサイズを採用しました。

施工のしやすさ　短時間でスムーズな施工が実現

■各パーツに取付け穴が加工済みで、取付け穴に合わせてネジを取付けるだけの簡単施工が可能です。
（アンカー穴、支柱梁接続金具取付け穴、タイトフレーム取付け穴、加工済み）

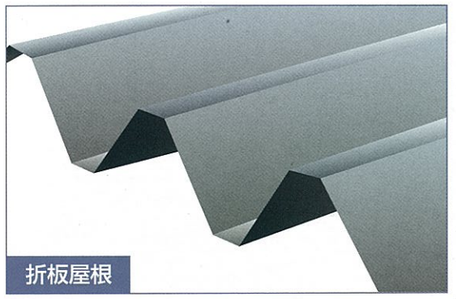

■屋根材には、耐荷重性と遮熱性に優れたガルバリウム鋼板を使用しています。

材　質	シルバーガルバリウム鋼板
折 板 厚	0.8mm
折板種類	ペフ無し・ペフ有り

※ペフ加工は結露を抑える役割があります。

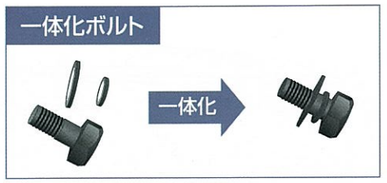

■各パーツを一体化することで作業の軽減をはかりました。

■ネジ材質はすべてステンレスを使用しています。

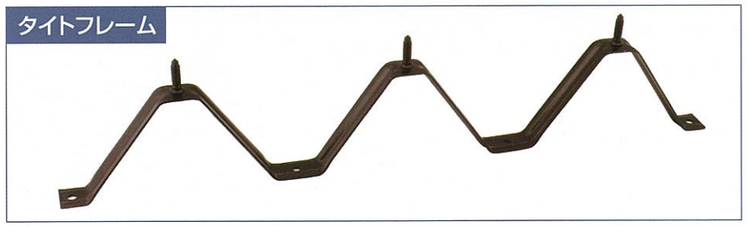

■タイトフレーム電着塗装タイプ標準装備（電着塗装で防錆効果が向上する為、手入れの手間がかかりません。）

雨樋　メンテナンスが簡単

■雨樋部の幅を広く取ることで、雨が溢れ出るオーバーフローが発生しにくくなり、葉っぱなどが詰る現象も軽減。丸樋も大きなφ60の丸樋を採用し、排水性は抜群です。余計な詰まりものが少ないのでメンテナンスも簡単です。



■幅110mm、高さ 65mmの大口雨樋でどんな雨でも安心です。丸樋用アタッチメントの取付穴も加工済みで施工が簡単です。

カラーバリエーション　本体色

■住まいの外観や車のカラーなどに合わせてコーディネートができます。

カラー

SG　スタイリッシュグレー

BB　ブラックブロンズ

SS　スパークシルバー

スクエアポート[1台用]

カラー

SG スタイリッシュグレー　BB ブラックブロンズ　SS スパークシルバー

耐風圧強度

Vex=46m/s

色　スパークシルバー

シンプルなデザインと確かな機能性。

●仕様表

品　番	カラー	対応地区	梁タイプ	柱タイプ	柱本数	サイズ
11081	BB	積雪地区用	Sタイプ	標準	6本	5517mm(奥行)×3106mm(間口)
11082	SG					
11083	SS					
11091	BB	積雪地区用	Sタイプ	ハイルーフ	6本	5517mm(奥行)×3106mm(間口)
11092	SG					
11093	SS					
11581	BB	多積雪地区用	Lタイプ	標準	6本	5517mm(奥行)×3106mm(間口)
11582	SG					
11583	SS					
11591	BB	多積雪地区用	Lタイプ	ハイルーフ	6本	5517mm(奥行)×3106mm(間口)
11592	SG					
11593	SS					

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

●寸法図面

積雪地区対応（1台用　標準・ハイルーフ柱）

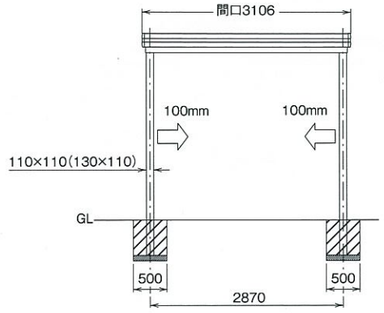

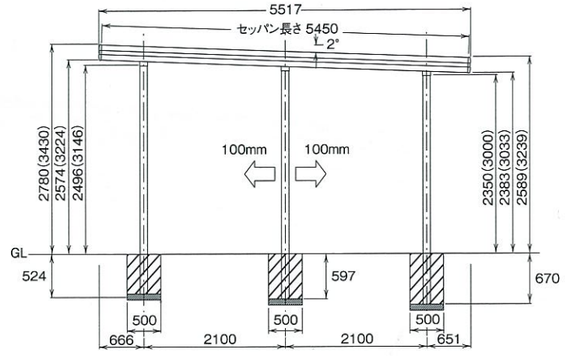

注:（）寸法はハイルーフ柱を示す
独立基礎　地耐力　50KNの基礎設定

多積雪地区対応（1台用　標準・ハイルーフ柱）

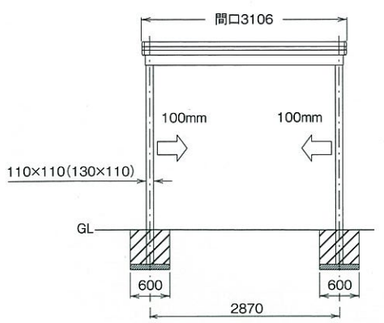

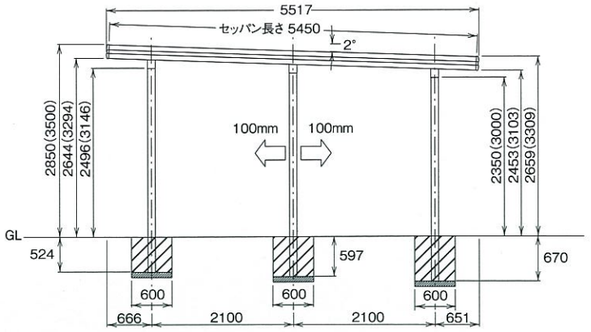

注:（）寸法はハイルーフ柱を示す
独立基礎　地耐力　50KNの基礎設定



■基礎サイズと埋込み深さは一級建築士の指導により設定しておりますので、安心してお使い頂けます。

スクエアポート[2台用]

カラー

SG スタイリッシュグレー　BB ブラックブロンズ　SS スパークシルバー

耐風圧強度

Vex=46m/s

色　スタイリッシュグレー

シンプルだからマッチする。
洗練された2台用タイプ。

●仕様表

品　番	カラー	対応地区	梁タイプ	柱タイプ	柱本数	サイズ
21081	BB	積雪地区用	Lタイプ	標準	6本	5517mm(奥行)×5506mm(間口)
21082	SG					
21083	SS					
21091	BB	積雪地区用	Lタイプ	ハイルーフ	6本	5517mm(奥行)×5506mm(間口)
21092	SG					
21093	SS					
21581	BB	多積雪地区用	Lタイプ	標準	8本	5517mm(奥行)×5506mm(間口)
21582	SG					
21583	SS					
21591	BB	多積雪地区用	Lタイプ	ハイルーフ	8本	5517mm(奥行)×5506mm(間口)
21592	SG					
21593	SS					

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

●寸法図面

積雪地区対応（2台用　標準・ハイルーフ柱）

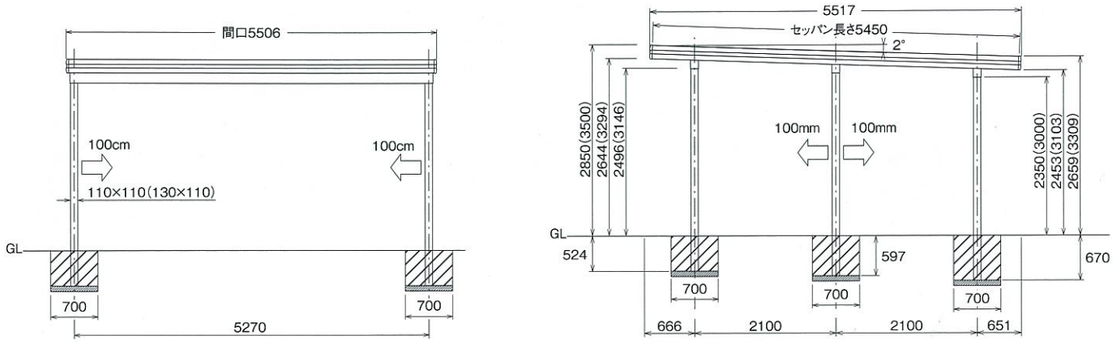

注:（）寸法はハイルーフ柱を示す
独立基礎　地耐力　50KNの基礎設定

多積雪地区対応（2台用　標準・ハイルーフ柱）

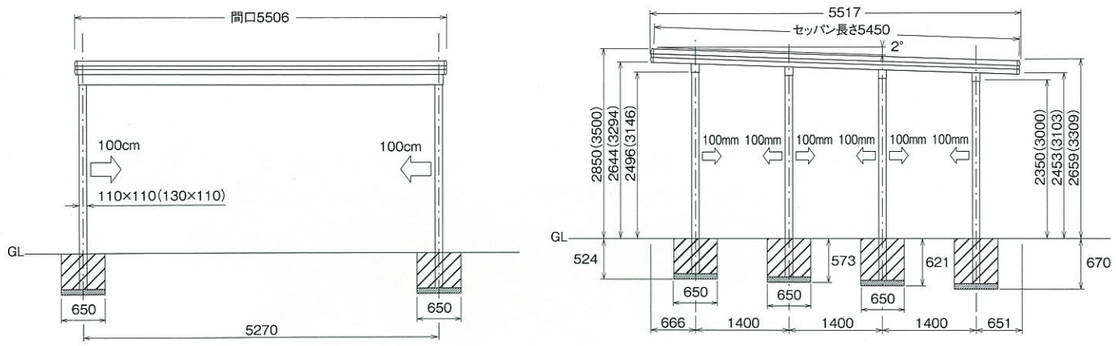

注:（）寸法はハイルーフ柱を示す
独立基礎　地耐力　50KNの基礎設定

ナチュレポート単棟 [1台用] タイプ

カラー

SG スタイリッシュグレー　BB ブラックブロンズ

耐積雪強度　20cm

耐風圧強度　Vex=32m/s

シンプルでスタイリッシュなデザイン。
乗り降りしやすい片流れタイプ。

色　ブラックブロンズ

●仕様表

品 番	カラー	積 雪	柱タイプ	柱本数	サイズ
50281	BB	20cm対応	標準	2本	5061mm（奥行）×2644mm（間口）
50282	SG				
50291	BB	20cm対応	ハイルーフ	2本	5061mm（奥行）×2644mm（間口）
50292	SG				

●寸法図面

積雪20cm対応（1台用　標準・ハイルーフ柱）



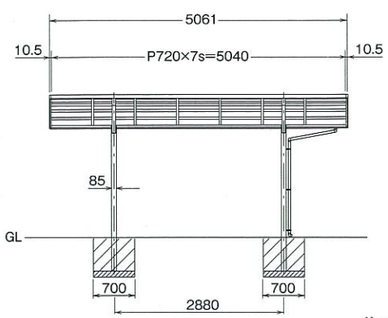

注:（）寸法はハイルーフ柱を示す
独立基礎　地耐力　50KNの基礎設定

ナチュレポート合掌 [2台用] タイプ

カラー

SG スタイリッシュグレー　BB ブラックブロンズ

耐積雪強度　20cm

耐風圧強度　Vex=32m/s

シンプルで優しいデザイン。
愛車を優しく包みこみます。

色　スタイリッシュグレー

●仕様表

品 番	カラー	積 雪	柱タイプ	柱本数	サイズ
60281	BB	20cm対応	標準	4本	5061mm（奥行）×5289mm（間口）
60282	SG				
60291	BB	20cm対応	ハイルーフ	4本	5061mm（奥行）×5289mm（間口）
60292	SG				

●寸法図面

積雪20cm対応（2台用　標準・ハイルーフ柱）

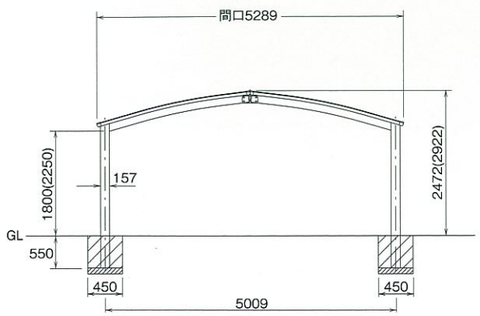

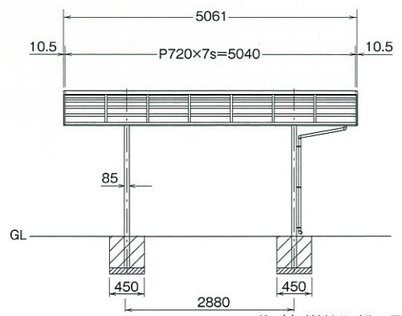

注:（）寸法はハイルーフ柱を示す
独立基礎　地耐力　50KNの基礎設定

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

ナチュレポート直列連棟 [2台用] タイプ

カラー

SG スタイリッシュグレー　BB ブラックブロンズ

耐積雪強度　20cm

耐風圧強度　Vex=32m/s

美しいRラインはそのままに、台数で選べる連携タイプ。

色　ブラックブロンズ

●仕様表

品 番	カラー	積 雪	柱タイプ	柱本数	サイズ
70281	BB	20cm対応	標準	4本	10101mm（奥行）×2644mm（間口）
70282	SG				
70291	BB	20cm対応	ハイルーフ	4本	10101mm（奥行）×2644mm（間口）
70292	SG				

●寸法図面

積雪20cm対応（2台用　標準・ハイルーフ柱）

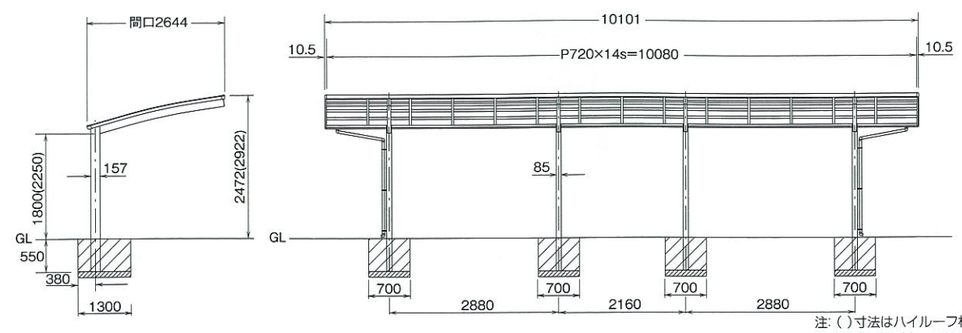

注: ( ) 寸法はハイルーフ柱を示す
独立基礎　地耐力　50KNの基礎設定

ナチュレポート拡張合掌 [2台用] タイプ

カラー

SG スタイリッシュグレー　BB ブラックブロンズ

耐積雪強度　20cm

耐風圧強度　Vex=32m/s

2台駐車にプラスαのゆとりスペース、
開放的なワイドタイプ。

色　ブラックブロンズ

●仕様表

品 番	カラー	積 雪	柱タイプ	柱本数	サイズ
80281	BB	20cm対応	標準	4本	5061mm（奥行）×5838～6369mm（間口）
80282	SG				
80291	BB	20cm対応	ハイルーフ	4本	5061mm（奥行）×5838～6369mm（間口）
80292	SG				

●寸法図面

積雪20cm対応（2台用　標準・ハイルーフ柱）

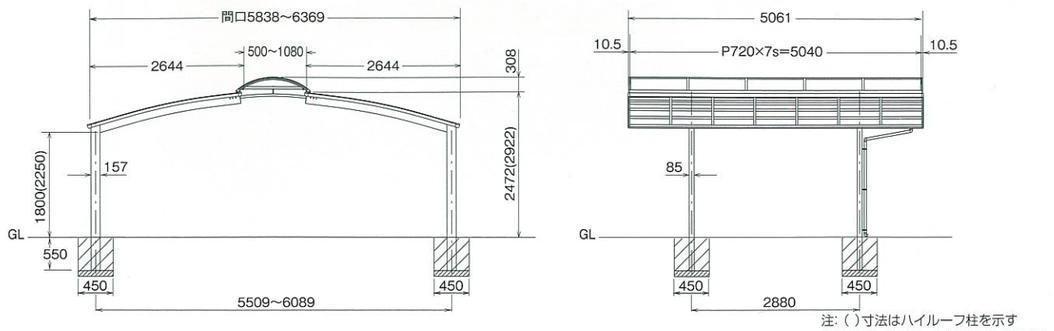

注: ( ) 寸法はハイルーフ柱を示す
独立基礎　地耐力　50KNの基礎設定

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

カーポートフロアーデザイン

車の駐車フロアーをデザインすることでカーポート全体のイメージもガラッと変わります。

■古代より中国伝統建築を支え、北海の真珠と呼ばれる良質の天然石をお届け致します。

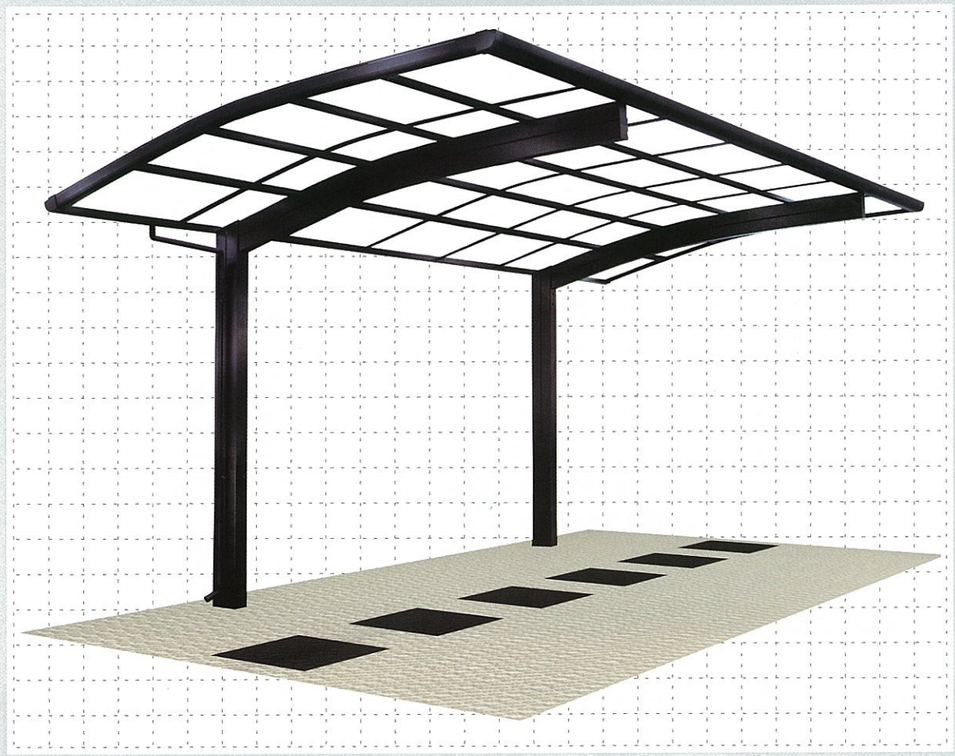

使用素材

■素材は中国原産の良質の天然石を使用します。


青玉石

緑石

鉄紅石

黒玉石

白玉石

実際のデザイン例

住宅全体を配慮したフロアーをデザイン致します。

■中国伝統建築を支え、北海の真珠と呼ばれる良質の天然石を渤海湾近郊より直輸入し、お望みのデザインを実現致します。



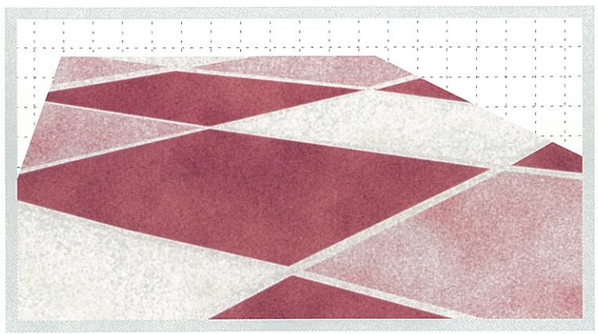

カーポート施工上のご注意

カーポートには一般地域用や積雪地用などあります。当社の製品性能を十分ご理解の上、使用環境に合わせた適切な商品選定をして下さい。
以下の項目を考慮して設置場所を決めて下さい。

1. 母屋の屋根からの雪が直接落ちない場所に設置して下さい。
2. 崖縁などの高低差のある場所には設置しないで下さい。
3. 片流れタイプの場合には、風にあおられない向きに取り付けて下さい。
4. カーポートを傾斜地に設置する場合は、低い場所の柱の埋め込み深さを確保して下さい。
5. 柱の移動は、当社指定範囲内にして下さい。
6. カーポートを隣地境界の近くに設置する場合は、隣地への落雪によるトラブルが起きないように、設置場所には注意して下さい。
7. 施工取り付けに関しては、メーカー標準の基礎寸法や、使用材料の規定が必ずしも現地に当てはまるものではありません。性能・機能を発揮するためには、現地の条件に応じた判断と施工が必要です。施工業者様と十分にご検討下さい。

※　商品の施工については、必ず組立説明書に従って下さい。

使用上のご注意

商品の破損などによる物の落下・人の転落・建物の損傷などの危険があります。
以下の使い方を守って下さい。

1. 屋根に物を載せないで下さい。
2. 屋根に乗ったり、又は柱に登ったり、ぶらさがったりしないで下さい。
3. 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。
4. 各タイプの耐積雪強度量になる前に、必ず雪下ろしを行なって下さい。
5. 落下物による破損は防止できません。地震時の避難や待機場所には、落下物による危険が伴い不適切です。

商品保証について

当社では、お施主様が商品を安全にご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの重要な内容を記載したカタログを用意しております。必ずお施主様に手渡していただくようお願い致します。

商品保証について

本書は、当社の商品に関しここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下［不具合］といいます）が発生した場合には、お取扱の施工店、販売店又は当社支店・営業所に修理をご依頼下さい。

保証者　　**保証の対象者**

対象商品　一般住宅用エクステリア建材商品

保証期間　施工者よりの商品引渡し日<注>から起算して2年間。（電装部品については1年間）。但し、施工を伴わない商品については、お客様がご購入された日から1年間。
<注>商品の引渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築主様への住宅引渡し日とします。新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

保証内容　取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理致します。

免責事項　保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

1. 当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工（基礎工事、取付工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色、腐食など）
2. 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
3. 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
4. 商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗など）や経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）又はこれらに伴う錆、かび又はその他の不具合
5. 商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
6. 商品又は部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、千割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）
7. 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
8. 実用化されている技術では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
9. 犬、猫、鳥、鼠、などの小動物の害又はつるや根などの植物の害による不具合
10. 引渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
11. お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
12. 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
13. 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

※保証期間経過後の修理・交換などは有料と致します。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせ下さい。

MEMO